


## Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R



- ▶ Im Handumdrehen schrankfertig
  - ✓ Gläser-Höhe max.: 450 mm
  - ✓ Teller-Höhe max.: 450 mm
  - ✓ Tablett-Größe max: 530 x 325 mm

- ▶ Leistung / Stunde max.: 70 - 100 Körbe
- ▶ Laufzeit: 35 / 94 Sekunden

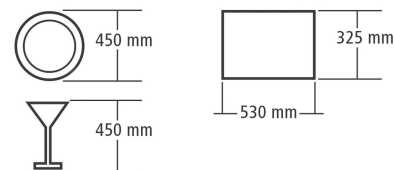

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Doppelwandig

### Beschreibung

Der zuverlässige Partner für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS500 mit linksläufigem Transportsystem ist sehr einfach in der Bedienung und kann genau auf die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt werden – sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tablett.



- ▶ Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar
- ▶ Wasserzulauftemperatur: 55 °C

### Features

• Material:	Edelstahl
• Ausführung:	Transportsystem, Edelstahl Linkslauf-Gerät
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Wichtiger Hinweis:	-
• Gläser-Höhe max.:	450 mm
• Teller-Höhe max.:	450 mm
• Tablett-Größe max.:	530 x 325 x 25 mm
• Laufzeit:	35 / 94 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	70 - 100 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	2
• Tankinhalt:	Spültank: 80 Liter Boiler: 28,5 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	150 L/Std.
• Wasserdruck:	2 - 5 bar
• Wasserzulauf:	2 x G 3/4"
• Wasserablauf:	1 x 1/4 G

- ▶ Wasserdruck regulierbar
  - ✓ Wasserabfluss über die Düsen der Spülarme einstellbar

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R



- Wasserezulauftemperatur: 55 °C (Kaltwasseranschluss auf Anfrage)
- Tankheizung: 9 kW
- Boilerheizung: 9 kW
- Laugenpumpe: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Nein
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Gebläse: -
- Doppelwandig: Nein
- Tür doppelwandig: Ja
- Trockenlaufschutz: Nein
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 1565 mm bis 1635 mm
- Höhe mit geöffneter Tür: 1900 mm
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen  
In Betrieb
- Eigenschaften: 3-stufiges Filtrationssystem  
Einfache Bedienung  
Einfaches Entnehmen des Filters  
Elektronischer Thermostopp  
Klarspülung in 2 Gängen  
Mehrsprachiges Steuerungsmenü  
Selbstdiagnosesystem  
Spülarms-Sätze, werkzeuglos entnehmbar  
Standby-Funktion  
Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen  
Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz  
Wärmerückgewinnung auf Anfrage bei Wasserezulauftemperatur 5-10 °C
- Erforderlich für ordnungsgemäßen Betrieb: Vorabräumung KTS5000 1BAS-R + Ablauftisch KTS5000 TR-L  
Warmwasseranschluss  
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums gemäß EN 16282-1
- Anschlusswert: 19 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Abwasserschlauch
- Inklusive: 1 Besteckköcher  
1 Gläserkorb  
1 Tablettkorb  
1 Tellerkorb
- Display-Anzeige: Ja
- Maße: B 415 x T 485 x H 672 mm
- Gewicht: 30,8 kg

## Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

### Ergänzungsprodukte

#### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger  
Tabletts  
Teller
- Geeignet für:

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

#### Vorabräumung KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 110625  
GTIN 4015613737713

#### Ablauftisch KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Grundboden: Nein
- Spritzschutz: Nein
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein

Art.-Nr. 110626  
GTIN 4015613737720

## Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

### Ergänzungsprodukte

#### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

#### Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 300143  
GTIN 4015613523712

#### Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178